SILICER

Antioil C

Hydrorépulsif Pour Le Traitement Des Surfaces Poreuses

Caracteristiques

- Un produit qui s´imprègne et qui consolide la matière, spécialement conçu pour protéger les surfaces contre tout type d´huile, contre la saleté, l´eau et contre toute sorte de liquides pouvant être renversés et qui contiennent des protéines et des lipides tels que les jus de fruits, le vinaigre et les produits rafraîchissants,etc…
- Il n´altère pas l´aspect chromatique des surfaces où il est appliqué car il conserve leur aspect naturel en ne formant pas de pellicule.
- Spécialement recommandé pour les plans de travail des cuisines, pour les tables, les salles de bain, les comptoirs de bars et plus généralement pour tout type de surfaces en marbre et en granite polies.
- Il convient pour le traitement des sols en terre cuite, en grès mecanisé et pour toute sculpture en argile, etc…
- Il protège les matériaux contre les agents extérieurs en conservant leurs caractéristiques naturelles et leur porosité.
- Ce produit s´applique rapidement et de manière efficace puisque 5 á 6 heures après son application, on peut déjà marcher de nouveau sur les surfaces traitées.

Mode D´ Emploi

- Il s´ applique avec un rouleau et un pinceau ou par pulvérisation, jusqu´à une totale imprégnation , sur tout support préalablement lavé et séché ; ceci en faisant attention de ne pas dépasser la quantité indiquée.
- Ce produit s´utilise à l´état pur. La protection maximum s ´obtient dans les 24 à 36 heures.
- Dosage : 1 litres/ 7 mètres carré (dans tous les cas, il faudra faire un essai au préalable). L ´appliquer en deux fois.
- Il résiste aux détergents les plus utilisés et facilite le nettoyage courant.

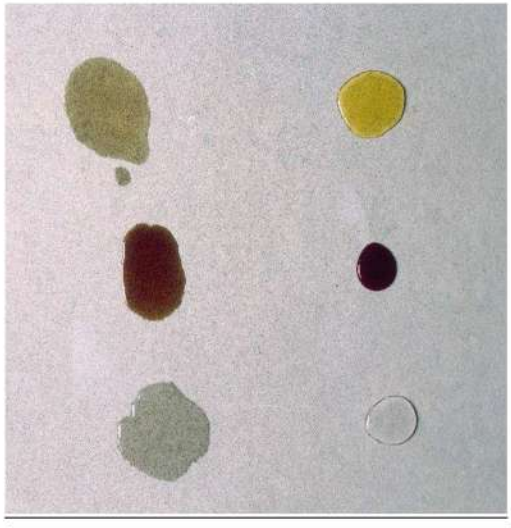

Nº FAB 63.393

Inscrite au Registre du Commerce d'Alicante, Tomo 2880, Folio 68, Section 8, page A-89.1, 70, 1ère entrée, - CIF B-53960589

SILICER

Antioil C

Hydrorépulsif Pour Le Traitement Des Surfaces Poreuses

- Entretien : Il est préférable de nettoyer la surface avec de l´eau et dans le cas où la saleté persiste avec un détergent neutre. Pour cela, nous recommandons l´utilisation de FLOOR CLEAN F QUIMICROSS.
- Tous les 6 mois, verifier que les surfaces les plus utilisées absorbent l´eau en y deversant une petite quantité. Si la pierre absorbe, il sera nécessaire d´appliquer de nouveau une couche d ´ANTI OIL C.
- En règles générales, le produit est totalement efficace s´il est correctement appliqué et si la surface est nettoyée comme indiqué dans la partie entretien.
- Sur d´autres matériaux de construction, il ne change pas l´aspect chromatique cependant, il convient de faire un essai avant de traiter afin d ´éviter un changement de couleur.
- Il est également conseillé de surveiller l´usure et l´érosion de la pierre.

Proprietes Physico-Chimiques

COULEUR	Transparente
RECIPIENT	Bidon métallique de 25-50-210 litres
DENSITE	0,85 gr./ml. +/- 0,1 a 20ºC.
VISCOSITE	2,5 c.p.s. a 17ºC.
RESIDU SEC	2,5%
DILUTION	Ne se dilue pas
INFLAMMABLE AU-DELA DE	<21º C
TEMPERATURE MINIMUM POUR APPLICATION	6ºC.
DOSAGE	0,070-0,150 Lts./m2
SYSTEME D IMPREGNATION	Rouleau, pistolet, brosse
NETTOYAGE DES USTENSILES	Acétate
DEGRE DE PENETRATION+/-	Béton: 3/4 mm Terre cuite: 5/6 mm Marbre: 1,5/3 mm Granite: 1,5/2 mm Crépit: 3/4 mm Pierre : 3/3,5 mm Brique: 2/2,5 mm

Inscrite au Registre du Commerce d'Alicante, Tomo 2880, Folio 68, Section 8, page A-89.1, 70, 1ère entrée, - CIF B-53960589

SILICER

Antioil C

Hydrorépulsif Pour Le Traitement Des Surfaces Poreuses

AUGMENTATION DE LA RESISTANCE +/- DE LA SURFACE APRES TRAITEMENT	**Béton:**	**+3 %**
	Terre cuite:	**+2 %**
	Marbre:	**+0,1%**
	Granite:	**+0,1%**
	Crépit :	**+3 %**
	Pierre:	**+0,5%**
	Brique:	**+0,2%**
IMPERMEABILITE DE LA SURFACE TRAITEE	**Béton:**	**100%**
	Terre cuite :	**100%**
	Marbre:	**100%**
	Granite:	**100%**
	Crépit:	**100%**
	Pierre:	**100%**
	Brique:	**100%**

Responsabilite

Chaque information et instruction indiquées ci-joint sont basées sur des études et des tests dont l´authenticité est prouvée. Cependant, dans la mesure où nous ne connaissons pas toutes les caractéristiques des matériaux sur lesquels le produit est utilisé ni la façon dont le produit est utilisé, nous rejetons toute responsabilité concernant la validité du produit à chaque utiisation. En effet, toute utilisation doit être précédée d´un essai, sous la responsabilité de l´ utilisateur, afin d´être sûr que le produit décrit peut être utilisé dans les conditions pour lesquelles il a été conçu. L´utilisateur doit procéder à autant d´ essais préalables que nécessaires.

Inscrite au Registre du Commerce d'Alicante, Tomo 2880, Folio 68, Section 8, page A-89.1, 70, 1ère entrée, - CIF B-53960589

SILICER

Antik X

Revigorer les surfaces vieillies

Propriétés

ANTIK X c'est un produit créé pour son application sur le marbre, le granit et la pierre naturelle, dans lequel il est destiné à donner un traitement à son aspect vieilli, ravivant en même temps le ton de la couleur d'origine. Ses composants lui confèrent une grande résistance, obtenant une longue durée après application. ANTIK X a un pouvoir imperméabilisant. Avec son application, nous obtenons des matériaux qui repoussent l'eau, augmentant ainsi la résistance aux agents de vieillissement (gel, dégel, ultraviolets, etc.) et améliorant le maintien de l'aspect naturel de la pierre. En empêchant ou en réduisant la pénétration d'humidité, ainsi que la formation de moisissures. Il peut être appliqué sur des surfaces, originales ou sur des travaux finis, étant très efficace à l'intérieur comme à l'extérieur..

Posologie et mode d'emploi

Bien nettoyer la surface à traiter et une fois sèche, appliquer le produit uniformément en enlevant l'excédent de produit pour éviter qu'il ne se polymérise sur la surface et en évitant la formation d'une couche. Si cela se produit, enlevez l'excédent avec une fibre abrasive, une fois que le produit est sec. L'application idéale est manuelle avec un rouleau ou un tampon. Si la surface à traiter est très grande, vous pouvez utiliser une brosse ou un pistolet airless. Rendement approximatif : 9 – 12 m2 par litre, selon la porosité de la surface.

Composition chimique qualitative

Résines synthétiques Solvants

Propriétés physico-chimiques

Aspect : Liquide légèrement opalescent
Couleur : Incolore
Densité (20ºC): 0,8 gr/cc.
Tª Inflammation: <21° C

RESPONSABILITÉ

Chaque information et instruction contenue dans ce document est basée sur des informations et des preuves dont nous sommes sûrs de l'authenticité ; Cependant, ne connaissant pas les conditions liées aux matériaux sur lesquels le produit est utilisé ou la manière de son utilisation, nous rejetons toute responsabilité quant à la validité du produit à chaque utilisation. En effet, celui qui utilise le produit doit vérifier, sous sa propre responsabilité, si le produit décrit peut être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné et doit procéder à tous les tests préalables nécessaires.

SILICER

DESIN MNF

Désincrustant Spécial

PROPRIÉTÉS

DESIN MNF est un produit avec un caractère acide marqué, et qui agit efficacement pour éliminer les incrustations de calcaire, ciment ou autre type de saletés.
Il possède dans sa composition des agents d'humectation qui facilitent la destruction des incrustations grâce à son grand pouvoir de pénétration.
Il contient des additifs d'inhibition qui évitent une attaque directe sur les métaux.

MODE D'EMPLOI

Peut s'utiliser dilué dans de l'eau dans une proportion de 1:1 jusqu'à 1:10 en fonction du système ou de la pièce à traiter.
En circuits fermés, il faut appliquer le produit par recirculation, son temps d'application dépendra de la quantité d'incrustations à éliminer. Prendre en compte les mesures de section du tube à traiter.
Produit spécifique pour éliminer les excès de béton, couches, etc. dans les cuves de mélange, tours de réfrigération, conduits d'eau et chaudières.
Pour le nettoyage de piscines, asperger sur les parois et sur le sol, remuer ensuite avec une brosse et rincer à l'eau en abondance.

COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE

Acides inorganiques inhibés
Colorant

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	Liquide rouge-violet
pH (1%) :	1.25 +/- 0,25
Densité (20°C) :	1,112 +/- 0.01g/c.c.

SILICER

Hidromar

Façades étanches

CARACTÉRISTIQUES

HIDROMAR permet de réaliser une imprégnation limitant durablement la pénétration des eaux de pluie et de ruissellement sur les murs et façades, sans gêner leur respiration.

HIDROMAR a été spécialement formulé pour obtenir les avantages suivants : Séchage rapide sur toutes les surfaces neutres ou alcalines. L'effet déperlant apparaît ainsi dans les heures qui suivent son application. Fort pouvoir pénétrant dans tous les matériaux utilisés. Remarquable résistance aux agents de vieillissement (gel, dégel, ultraviolet, etc.) grâce à la structure stable des liaisons siloxane qu'il forme avec les zones réactives des surfaces. Possibilité de surcouchage par la plupart des peintures en dispersion aqueuse vinylacrylique, peintures silicones, etc. (répétition préalable indispensable). La perméabilité remarquable des gaz. Il s'agit notamment de la vapeur d'eau. Pour cette raison, les murs traités « respirent ». Il n'altère pas l'aspect chromatique des matériaux, obtenant une surface traitée avec son aspect d'origine, sur les surfaces brillantes et polies, il ne varie pas en augmentant ou en diminuant la luminosité d'origine.

MODE D'EMPLOI

Au pinceau : au pinceau plat sur les matériaux rugueux ou au rouleau (qui peut être alimenté en continu par une pompe de type AIRLESS).

Par pulvérisation : avec un pulvérisateur airless ou avec un pistolet AIRLESS à buses à diffusion variable.

PRÉPARATION DE SURFACE

Seules les surfaces verticales ou fortement inclinées peuvent bénéficier de ce type de traitement. Les surfaces doivent être :

Sec : Après une pluie attendre au moins 24 heures, ou dans le cas d'un nettoyage de la façade à l'eau sous pression, attendre 3 jours (temps sec).

Sain : Enlevez au pinceau les éléments peu adhérents (sur des surfaces friables, poussiéreuses ou incrustées).

Il est recommandé d'éviter toute utilisation de tensioactifs lors du nettoyage. Remplir les fissures de plus de 0,3 mm. Nettoyez les surfaces sales.

SILICER

Hidromar

Façades étanches

En ce qui concerne les surfaces récemment travaillées, il est recommandé d'attendre 28 jours avant d'effectuer le traitement. Quelle que soit la méthode d'application choisie, il faut appliquer jusqu'au rejet de la surface : l'hydrofuge doit couler sur 30 à 40 cm. Une seule couche suffit souvent, cependant pour des applications très poreuses par exemple, une deuxième couche est nécessaire dès que l'aspect brillant de la première s'estompe. Normalement 1 litre est nécessaire pour traiter 6 m2 de surface, mais cette quantité peut varier puisqu'elle dépend essentiellement de la nature de la surface et de sa capacité d'absorption (de 1 à 3 litres pour 10 m2, selon la surface et la porosité). Les performances d'étanchéité des matériaux traités ne seront optimales que si une quantité suffisante de produit est appliquée. Il est indispensable d'effectuer un essai préalable sur la surface à traiter.

COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE
Oligomères d'alkylpolysiloxane en solution

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES
Aspect : Liquide incolore ou légèrement jaunâtre
Densité (à 20º C): 0,78 gr/ c.c.
Tª Inflammation : 40º C environ

RESPONSABILITÉ
Chaque information et instruction contenue dans ce document est basée sur des informations et des preuves don't authenticité nous en sommes sûrs; cependant, ne connaissant pas les conditions relatives aux matériaux sur lequel le produit est utilisé ou la manière de son utilisation, nous rejetons toute responsabilité quant à la validité du produit à chaque utilisation. En effet, celui qui utilise le produit doit vérifier, sous sa propre responsabilité, si le produit décrit peut être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné et doit procéder à tous les tests préalables nécessaires.

SILICER

PROTEC. ANTIGRAFFITI-P

DESCRIPTION
PROTECTEUR ANTI-PEINT-GRAFFITI

CARACTÉRISTIQUES
Produit liquide pour la protection des surfaces en grès, pierre, marbre, granit et en général des matériaux en pierre ou en céramique de toutes sortes.

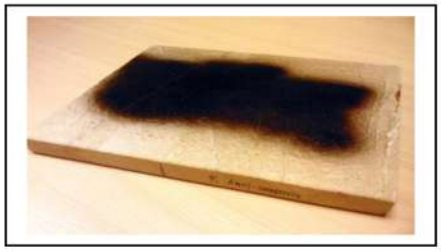

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect	liquide
Couleur	blanche
pH	6,50 - 7,00
Densité	1 +-0,1 g/cc
Solubilité	totale dans l'eau
Insolubilité	Incompatible avec la plupart des solvants

APPLICATIONS
Il imperméabilise la surface, facilitant le nettoyage ultérieur des graffitis, marqueurs, spray,... et rendant la surface plus résistante à l'abrasion externe. Il n'altère pas la couleur du support et rend la surface traitée plus résistante à l'eau et à la graisse.

MODE D'EMPLOI

1. nettoyez soigneusement la surface en vous assurant qu'elle est sèche.
2. agiter avant utilisation.
3. Appliquer le produit au pistolet, au rouleau ou à l'éponge jusqu'à ce que la surface apparaisse saturée de produit.
4. En général, il convient de donner 2 couches, de préférence avec 4 heures de temps de séchage entre elles.
5. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 degrés Celsius.

Dans les matériaux très peu absorbants, il est recommandé d'effectuer un test préalable. Tout excès de produit sur la surface doit être éliminé une fois appliqué, avec un chiffon ou une éponge. L'efficacité du produit est optimale après 24 heures. Le traitement supporte plus de 3 nettoyages de graffitis sans avoir besoin d'une nouvelle application, en tenant compte du fait que pour nettoyer les graffitis, il est conseillé d'utiliser un solvant (alcool, solvant universel...), en le laissant agir sur la tache pendant 10 ou 15 minutes puis laver abondamment à l'eau. Ne pas utiliser de tampons à récurer, car ils peuvent endommager la surface protégée. Le rendement du produit est d'environ 6-10 m2/litre.

RECOMMANDATIONS
Dans tous les cas, effectuer un test préalable pour observer les éventuels changements de tonalité ou de luminosité du matériau traité. Si un excès de produit est perçu sur la surface au moment de l'application, il doit être enlevé avec une éponge ou un chiffon. Il est recommandé d'utiliser des gants pour l'application du produit.

STOCKAGE
Dans des conditions normales de température, tant que le contenant est bien fermé, le produit est garanti pour une durée d'un an.

PRÉSENTATION
Bidons de 25 litres.

Les informations et recommandations indiquées dans cette fiche technique correspondent à nos connaissances actuelles, aux tests de laboratoire et aux expériences habituelles. Pour cette raison, notre garantie se limite à la qualité du produit fourni. Cette société n'assumera aucune responsabilité découlant de l'utilisation abusive de nos produits