facebath

PLATOS DE DUCHA

TOUCH COVER LISO

FER-LO PIEDRA
PIEDRA NATURAL Y PLATOS DE DUCHA
968.70.29.00 / 639.45.95.41
marisa@ferlopiedra.es

FICHA TÉCNICA

MATERIAL

El plato de ducha ADRIÁTICO está compuesto por resina de poliester aditivada con cargas minerales. La pieza cuenta con una película tipo *Gel Coat* que garantiza una superficie de alta resistencia al deslizamiento y a la resbaladicidad (ensayado: Clase 3). con un acabado de pizarra natural.

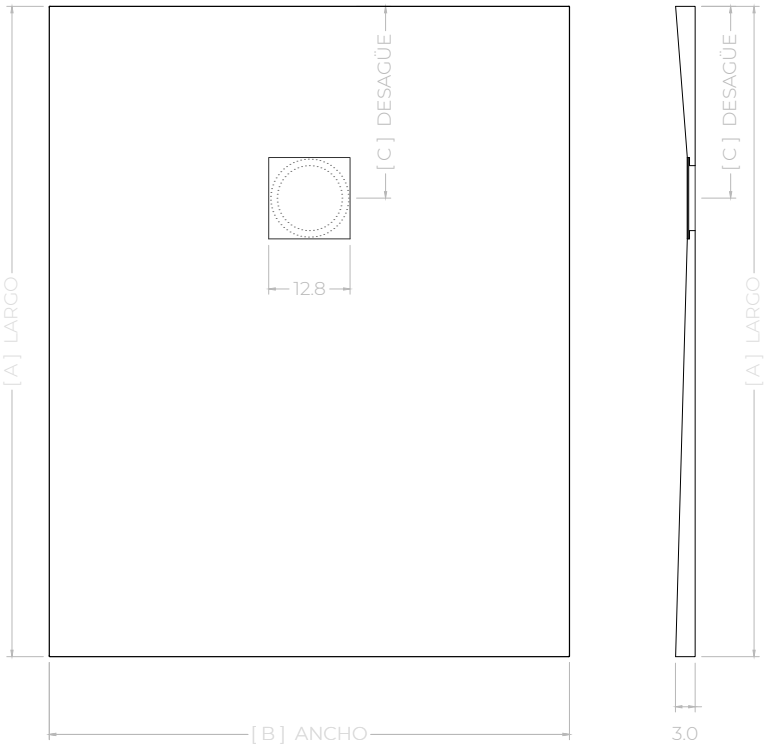

CERTIFICACIONES

ENSAYO RESISTENCIA DESLIZAMIENTO CLASE 3

Certificación CE EN-14527:2006

DIMENSIONES

En Ferlopiedra contamos con un equipamiento de alta tecnología dedicada a la fabricación de platos de ducha. Si sus necesidades no se encuentran reflejadas en las tablas de esta ficha, no dude en ponerse en contacto con fábrica para una atención personalizada.

TARIFA PVP

[B] ANCHOS \ [A] LARGOS	80	90	100	120	140	150	160	170	180	200
70		182	182	196	196	224	239	253	267	296
80	182		182	206	206	255	271	288	304	337
90		182	194	231	231	286	304	323	341	378

CONDICIONES DE VENTA

· VÁLVULA :Incluida en el precio.
· REJILLA :
· FORMA DE PAGO :A convenir.
· PORTES : Pagados.
· MODELO ORIGINAL :Fabricación pesada.
· MODELO LITE :Fabricación aligerada incremento del 10% sobre tarifa

CORTES

Reducción LARGO (CORTE) :se tarifa medida superior más 10€ netos.
Reducción ANCHO (CORTE) :se tarifa medida superior más 15€ netos.

NOTA.
El plato tiene una composición de mezcla de minerales con granulado de vidrio reciclado. Este material queda expuesto tras el corte, por lo que este lado debe ser instalado contra la pared.

RECOMENDACIONES PARA INSTALACIÓN

· Se recomienda tener el plato 24 horas antes de su instalación en una superficie plana.
· El almacenamiento de los platos debe hacerse en posición horizontal planos.
· NO deben almacenarse en posición vertical.
· Conserve la bosla durante la instalación del plato para proteger el plato de posibles contactos con materiales abrasivos hasta que acabe la obra completa del cuarto de baño.
· Se recomienda el pegado con masilla de poliuretano.

PROPIEDADES

Fácil limpieza

Facilidad de corte

Fácil reparación

Facilidad de transporte

Control de procesos

Opciones colores RAL

Material ecológico

Resistente a impactos

Rapidez en entrega

Materia prima de calidad

Hecho a medida

Antideslizante Clase 3

Antibacterias

Extraplano

COLORES DISPONIBLES

TOUCH COVER LISO

* Posibilidad de acabados RAL bajo pedido. Preguntar con fábrica

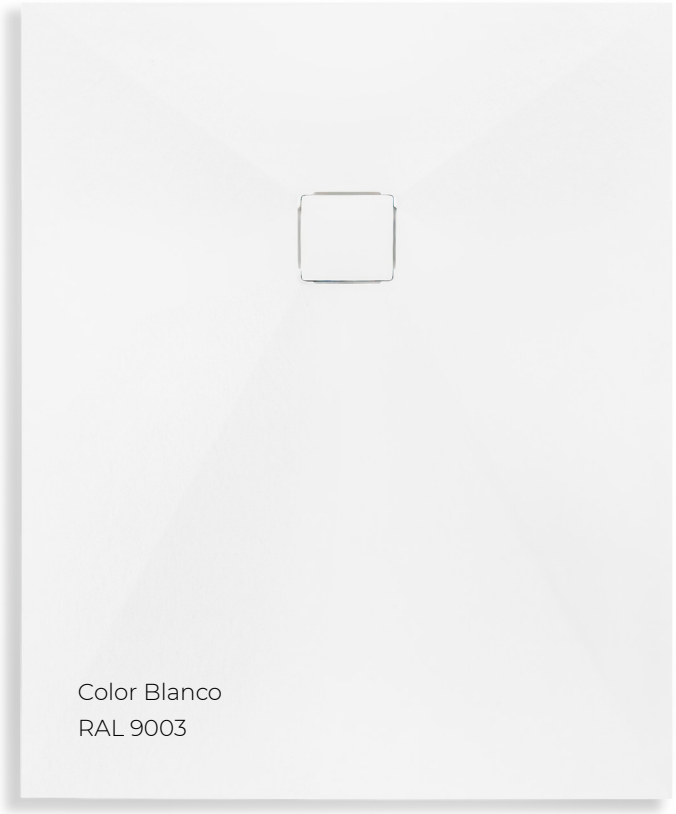

DIMENSIONES DISPONIBLES en cm

TOUCH COVER LISO

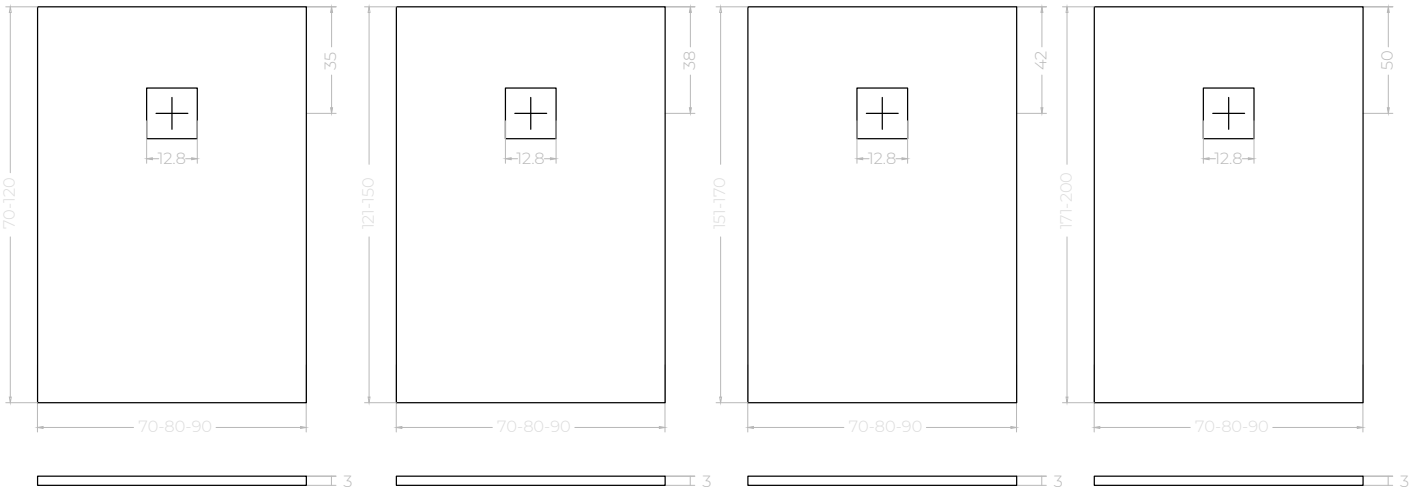

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº. DdP: 01

1. Producto:

PLATO DE DUCHA MODELO TOUCH COVER

2. Nombre y dirección:

FER-LO PIEDRA ARTIFICIAL, S.L.
CARRETERA DE MURCIA, 67
30400 CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA)
ESPAÑA

3. Uso previsto:

USO DOMÉSTICO PARA LA HIGIENE PERSONAL. (Dentro del uso doméstico se incluye la utilización en hoteles, residencias de estudiantes, hospitales y edificios similares).

4. Sistema de evaluación:

SISTEMA 4

5. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas Armonizadas
Aptitud para la limpieza	Clase 1	EN 14527:2016
Durabilidad	Clase 1	EN 14527:2016

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por: **FEDERICO FERNANDEZ LOPEZ**

CARAVACA DE LA CRUZ, a 20 de FEBRERO de 2018

(GERENTE)

* Características esenciales ensayadas en los laboratorios de AIDIMME.
Informe de ensayos Referencia: nº 221.I.1802.080.ES.01